


## VITRINES 3 ETAGERES

### Modèles VV-6 (R et C)

VITRE FERMÉE À L'AVANT

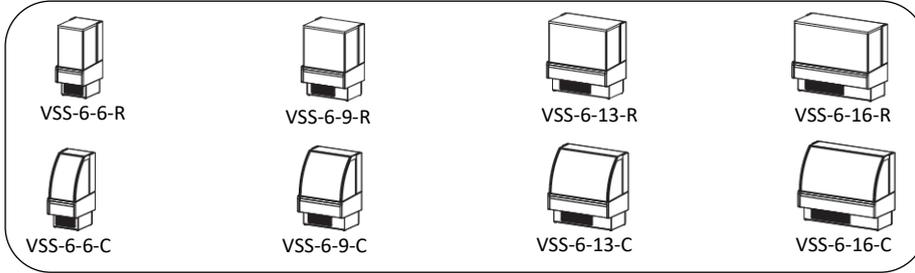

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Extérieur en acier plastifié laqué ou inox
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Côtés en ABS injecté - Epaisseur 40 mm
- Fond plat
- Double vitrage sécurit rabattable
- Profilés en aluminium anodisé
- Trois étagères profilées en verre
- Lumière LED en partie haute et sous chaque étagère
- Deux vitres arrières coulissantes, sauf modèle VV-6-6 avec 1 porte battante
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40kg/m<sup>3</sup>, faible GWP et aucun effet ODP
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Thermostat électronique à affichage digital
- Température +2° à +8°C
- Classe climatique 3 (25° C 60% HR)
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- 230/1/50hz (60hz sur demande)
- Vitre droite double (R) ou bombée (C)
- Froid ventilé - évaporateur ventilé - condenseur ventilé

	Portes à l'arrière	Dimensions (LxPxH mm)	Surface des plans refroidis (m <sup>2</sup> )	Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	Puissance frigorifique (W)	Conso. (W)	Gaz
<b>VV-6-6</b>	1 battante	600x730x1380	0,74	0,55	483	837	R290
<b>VV-6-9</b>	2 coulissantes	950x730x1380	1,27	0,92	949	1140	
<b>VV-6-13</b>	2 coulissantes	1300x730x1380	1,78	1,29	1419	1501	
<b>VV-6-16</b>	2 coulissantes	1650x730x1380	2,3	1,66	1931	1915	

#### OPTIONS

- Décoration intérieure
- Groupe à distance : détendeur thermostatique et vanne solénoïde R449A inclus

#### SCHEMAS TECHNIQUES

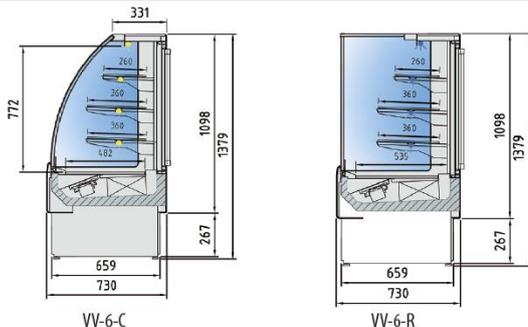

\* Les informations sur la classe énergétique (selon les règlements de l'UE 2019/2018 et 2019/2024) font référence à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration autre que celle-ci peut entraîner des variations importantes dans les informations relatives à la classe énergétique. En outre, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la base de données européenne de l'UE. Base de données des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre département des ventes. contactez notre département des ventes.