

CUVES FROIDES VENTILÉES



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Réfrigération par évaporateur ventilé.
- Intervalle de température +4°C/+8°C. Isolation écologique de haute densité.
- Groupe frigorifique intégré.
- Vidange incorporée
- Cadre de contrôle mobile d'1 mètre de longueur, avec thermostat.

	CFV2G	CFV3G	CFV4G	CFV5G
--	-------	-------	-------	-------

Dimensions extérieures (mm)

	CFV2G	CFV3G	CFV4G	CFV5G
Longueur	790	1130	1455	1780
Largeur	715	715	715	715
Hauteur	770	770	770	770

Dimensions encastrement (mm)


	CFV2G	CFV3G	CFV4G	CFV5G
Longueur	750	1080	1405	1730
Largeur	695	695	695	695
Hauteur	760	760	760	760

Caractéristiques


	CFV2G	CFV3G	CFV4G	CFV5G
Capacité (GN 1/1 - 150)	2	3	4	5
Temp. Travail (°C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Puissance (W)	340	480	700	820
Puissance Frig. (W)	531	781	1165	1690
Gaz réfrigérant	R290	R290 640	R290	R290
Charge gaz (gr)	295-265	- 570	650-590	590-510
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60*	50-60*
Connection électrique	230 V / 1F+N			

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.


VUE GÉNÉRALE

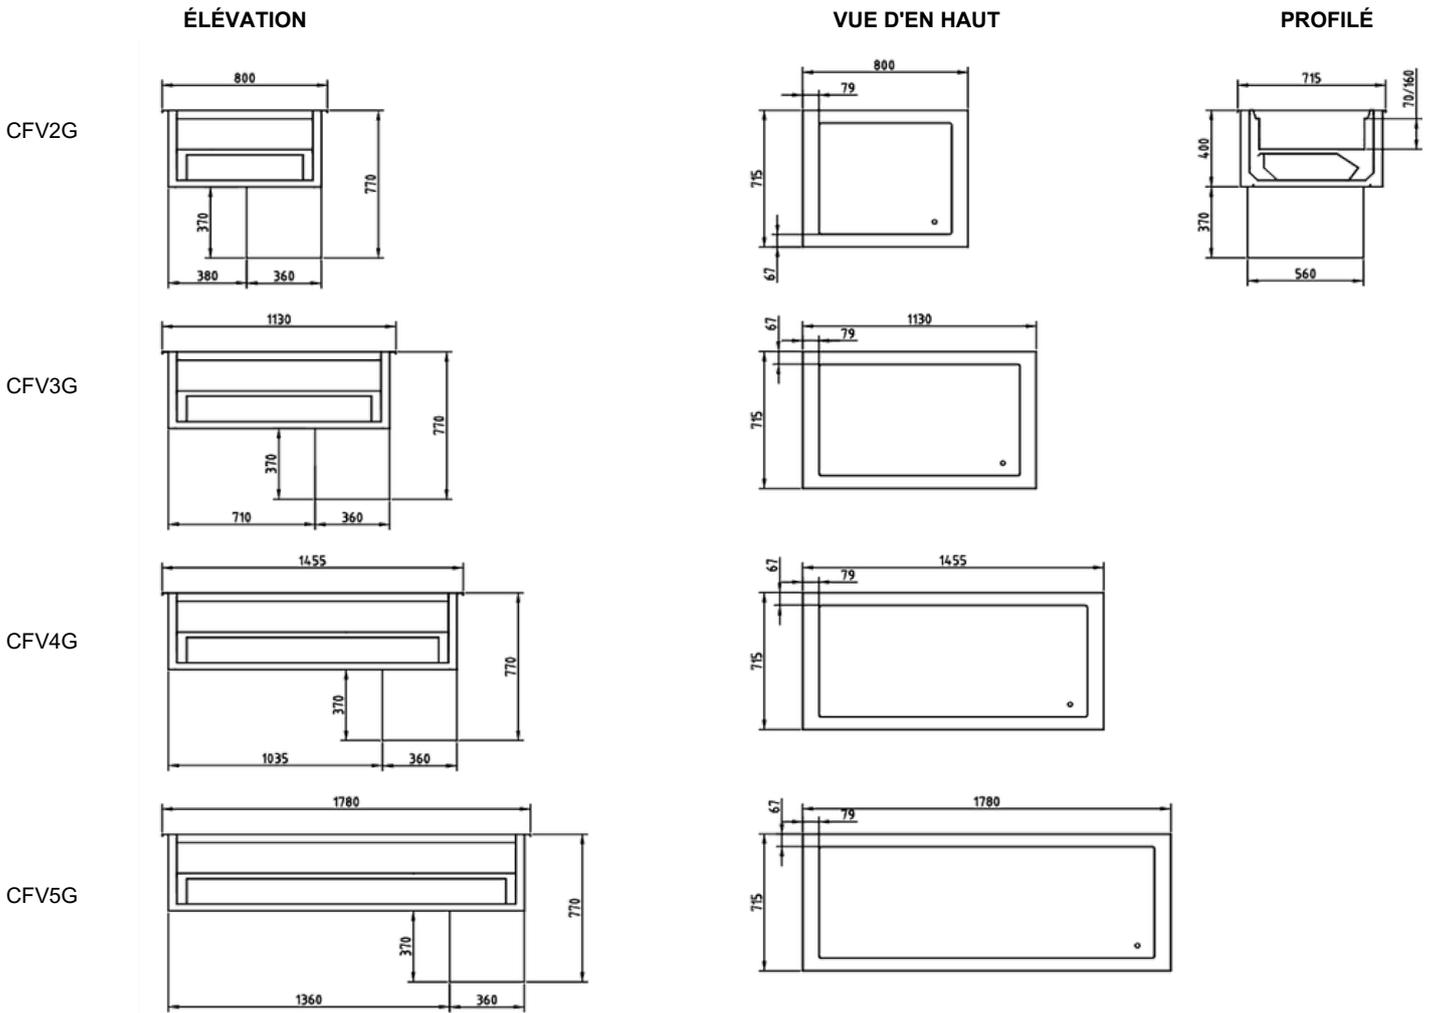

CONNEXIONS

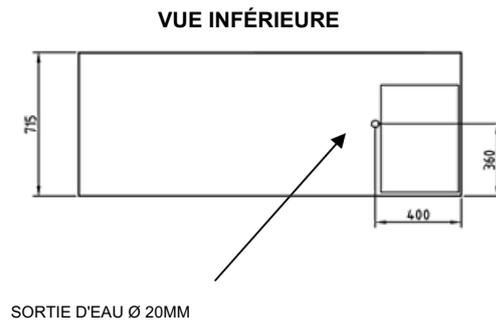


ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

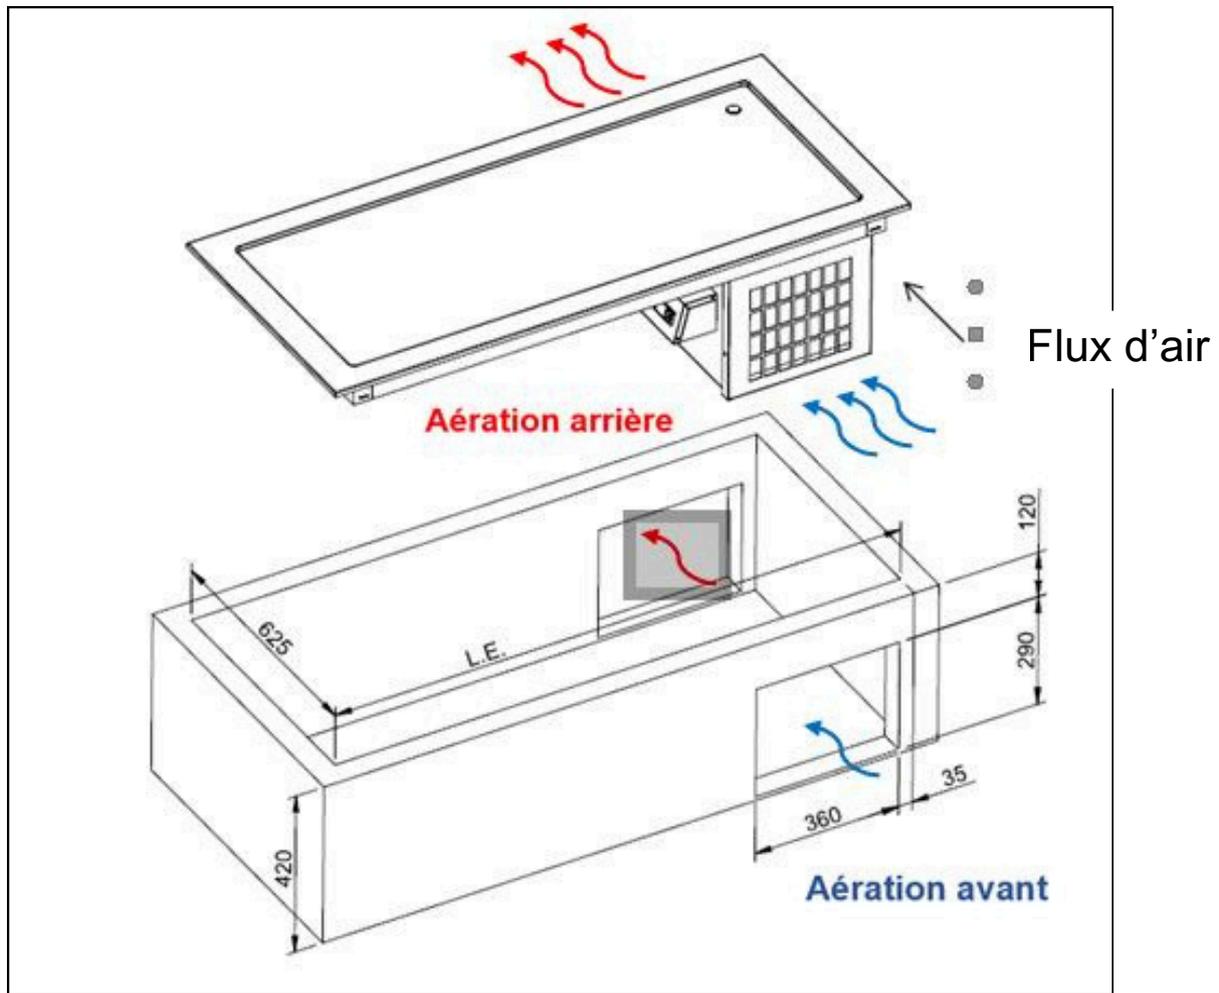

Si vous n'avez pas la possibilité de faire une aération sur l'arrière du meuble il faut la prévoir sur les côtés

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

FICHE TECHNIQUE - DROP-IN CUVES MURALES FROIDES VENTILÉES

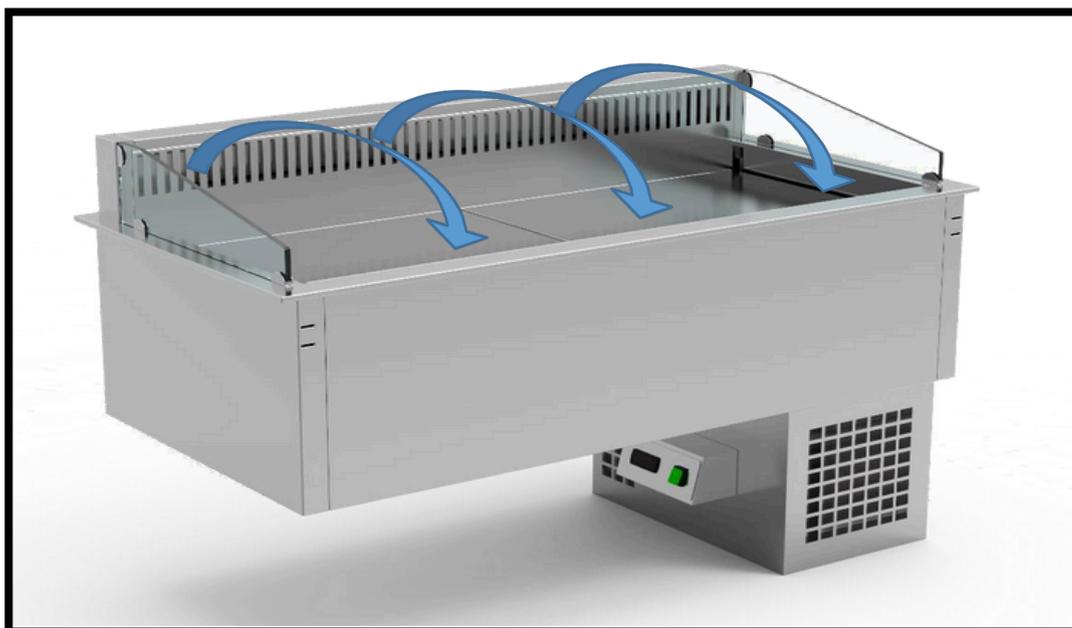


- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Réfrigération par évaporateur ventilé.
- Intervalle de température +4°C/+8°C.
- Isolation écologique de haute densité.
- Groupe frigorifique intégré. Vidange incorporée
- Cadre de contrôle mobile d'1 mètre de longueur, avec thermostat.

	CFVM2G	CFVM3G	CFVM4G	CFVM5G
Dimensions extérieures (mm)				
Longueur	800	1130	1454	1780
Largeur	715	715	715	715
Hauteur	925	925	925	925
Dimensions encastrement (mm)				
Longueur	750	1080	1405	1730
Largeur	695	695	695	695
Hauteur	760	760	760	760
Caractéristiques				
Capacité (GN 1/1 - 150)	2	3	4	5
Temp. Travail (°C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Puissance (W)	340	480	700	820
Puissance Frig. (W)	531	781	1165	1690
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290	R290
Charge gaz (gr)	295-265	640 - 570	650-590	590-510
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Connexion électrique	230 V / 1F+N			

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

VUE GÉNÉRALE

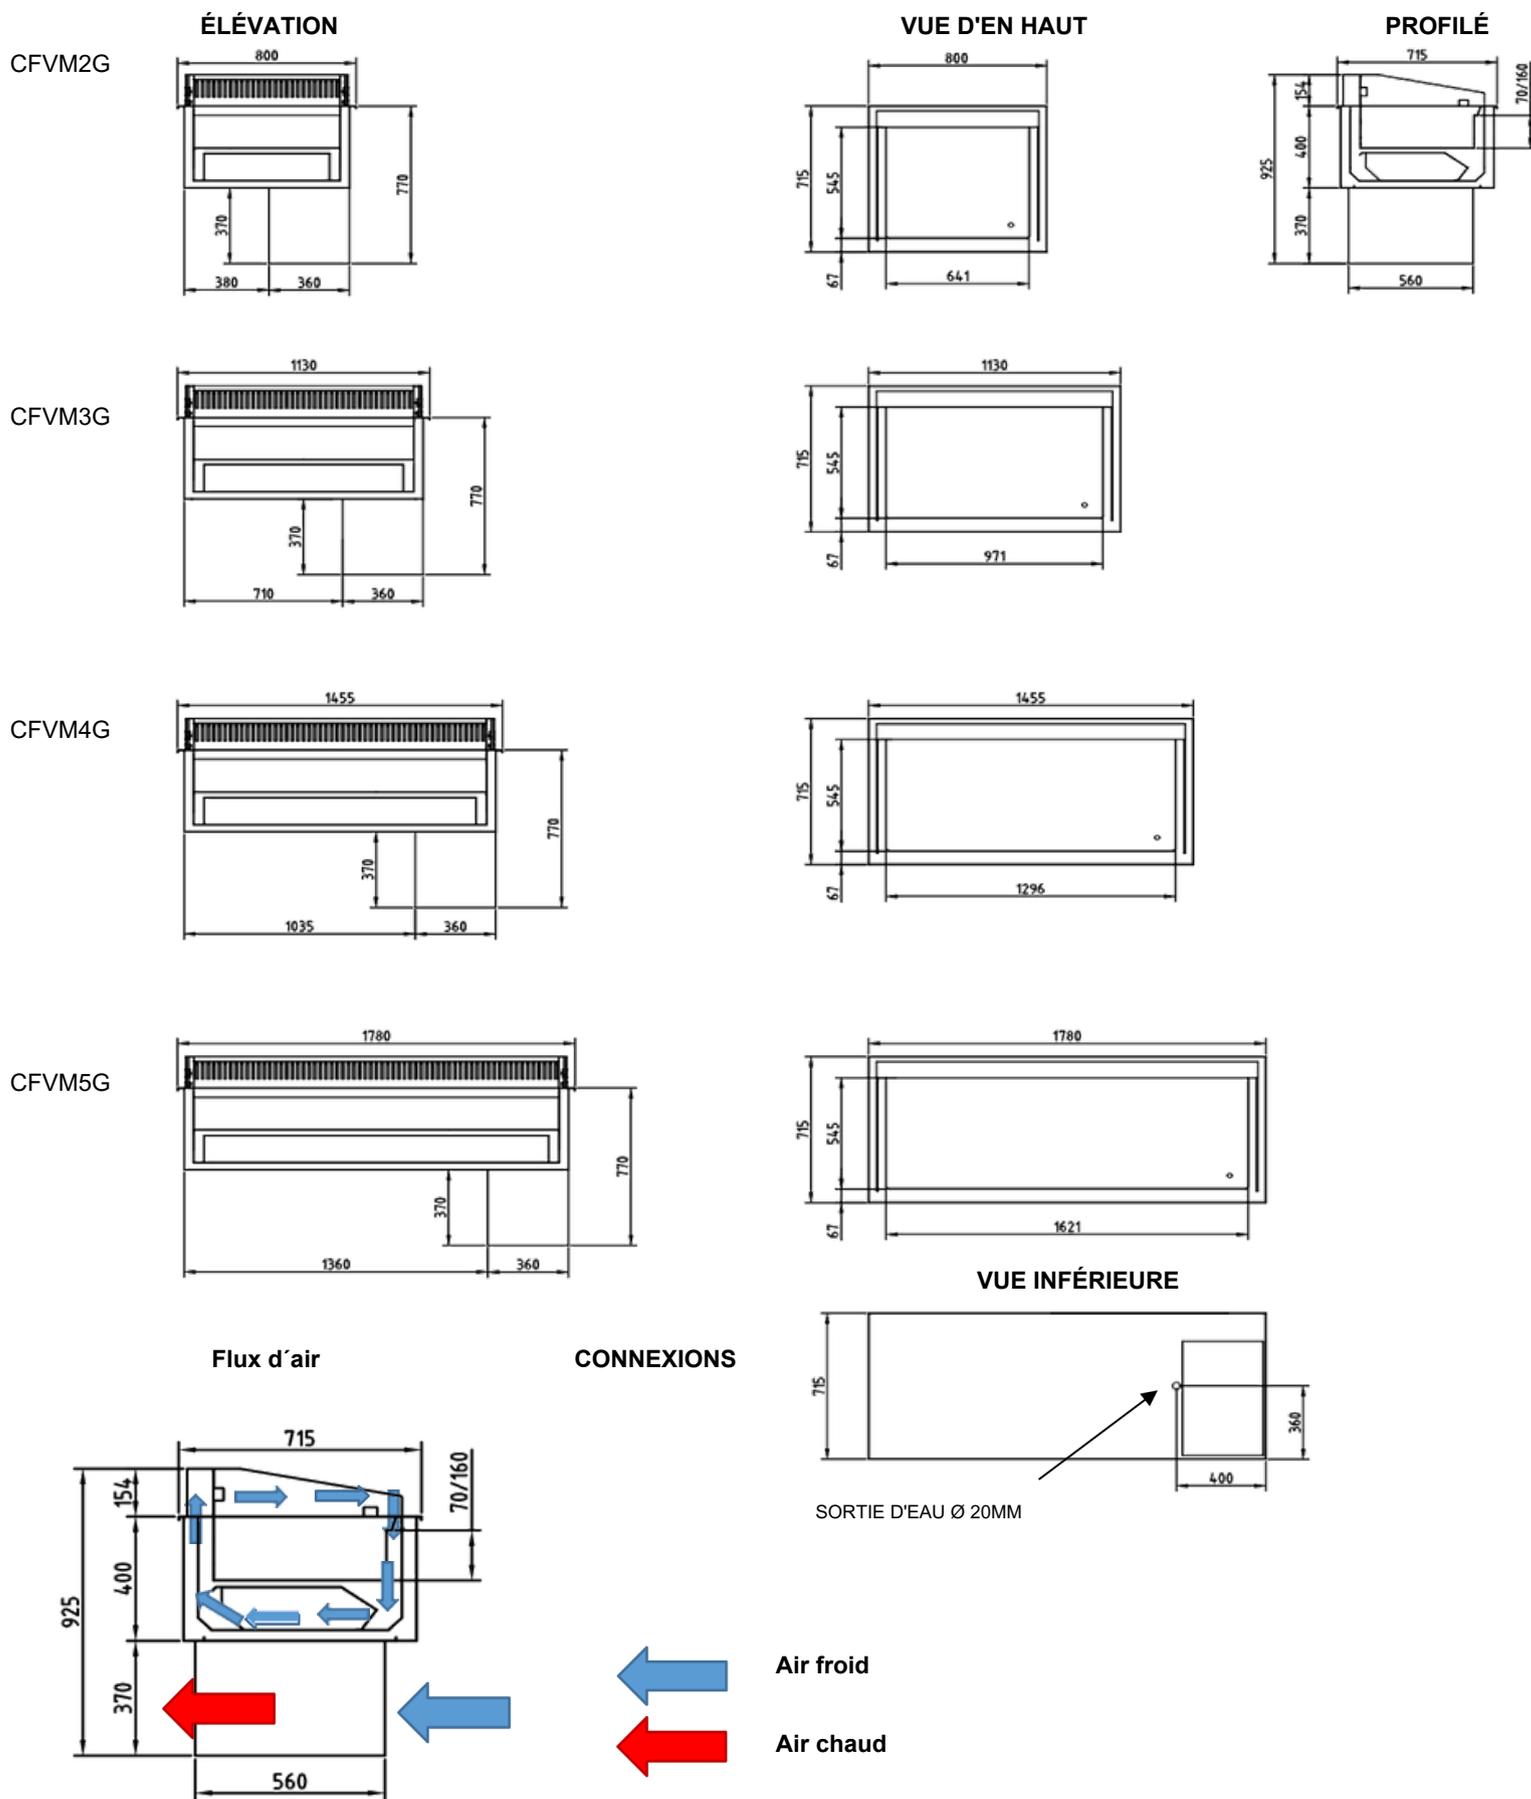

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.